

Поршневой компрессор

низкого давления

АВШ-6/10

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.uralkz.nt-rt.ru | эл. почта: usk@nt-rt.ru

Поршневой компрессор низкого давления АВШ-6/10

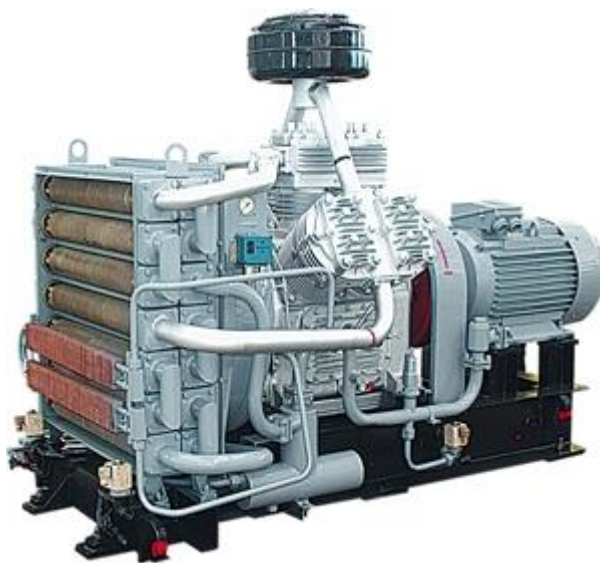

Поршневой компрессорный агрегат АВШ-6/10 предназначен для обеспечения воздухом, сжатым до давления 1,0 МПа (10 кгс/см²).

Производительность компрессора 6 м³/мин, охлаждение воздушное. Компрессор работает в диапазоне температур от минус 45 до +45°С.

Компрессор низкого давления двухступенчатый, шестицилиндровый, W-образный.

Основное применение - комплектация буровых установок в нефтегазодобывающей промышленности, также применяется для обслуживания железнодорожных объектов, обеспечения сжатым воздухом станочного парка, различного пневмооборудования и пневмоинструментов производственных предприятий различных отраслей.

АВШ-6/10 может быть адаптирован под требования заказчика.

Возможные направления модификации оборудования:

- Изменение компоновки агрегата – под имеющиеся габаритные ограничения;
- установка в блок-модуль;
- Перевод агрегата на иной тип привода (дизельный привод ® электропривод и наоборот);
- Адаптация агрегата под конкретные условия (давление, тип газа) на всасывании и нагнетании;
- Введение регулируемой производительности;
- Изменение структуры системы охлаждения;
- Снабжение агрегата дополнительными сенсорами, клапанами, редукторами, ресиверами, фильтрами тонкой очистки, байпасными линиями и т.д. – для интеграции в конкретную систему газоснабжения;
- Поставка дополнительного оборудования для заполнения емкостей;
- Изменение функционала системы автоматики.

Имеет электрический подогрев масла.

Компрессор АВШ-6/10 низкого давления автоматизирован, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Воздушное охлаждение не требует дополнительных коммуникаций для подвода охлаждающей жидкости.

Воздушные компрессоры снабжены системой автоматического управления и аварийной защиты, обеспечивающей ручное и автоматическое управление агрегатом, визуальный контроль основных параметров, отключение электродвигателя при отклонении от заданного режима.

Компрессоры имеют уникальную для высокоскоростных (1,5 тыс. оборотов/мин) компактность. Они обладают меньшими размерами фундаментов, т.е. предъявляют меньшие требования к технологической площадке.

Фиксированные параметры компрессоров продлевают срок их службы и снижают вероятность разбалансировки узлов и механизмов от смены режимов работы.

Гарантийный период эксплуатации - 12 месяцев.

Выпускаются комплекты запасных частей для среднего и капитального ремонта.

Технические характеристики компрессорных агрегатов АВШ-6/10

Характеристики	Показатели
Сжимаемый газ	воздух
Производительность, м3/мин	6
производительность (м3/час)	360
Начальное давление, МПа(кг/см ²)	атмосферное
Конечное давление, мПа (кгс/см ²)	1,0 (10)
Потребляемая мощность, кВт, не более	55
Температура воздуха на выходе, °С	+65
Габаритные размеры, мм,	
длина, мм	2300
ширина, мм	1200
высота, мм	1650
Масса (без масла, автоматики, ЗИП), кг	1500

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.uralkz.nt-rt.ru | эл. почта: usk@nt-rt.ru